




## AC750 Wireless Dual Band Router

### WF2710

#### Eigenschaften

- Wireless N Geschwindigkeit bis zu 300Mbps bei 2,4Ghz und 450Mbps bei 5Ghz
- Unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5)
- Multi-Wireless-Funktionen um das Netzwerk zu erweitern: AP, WDS, AP+WDS, Client
- Einfache Wireless-Verschlüsselung per Knopfdruck (WPS)
- Slimline Gehäuse mit integrierter Antenne
- Einfache Einrichtung des Routers per Setup-CD

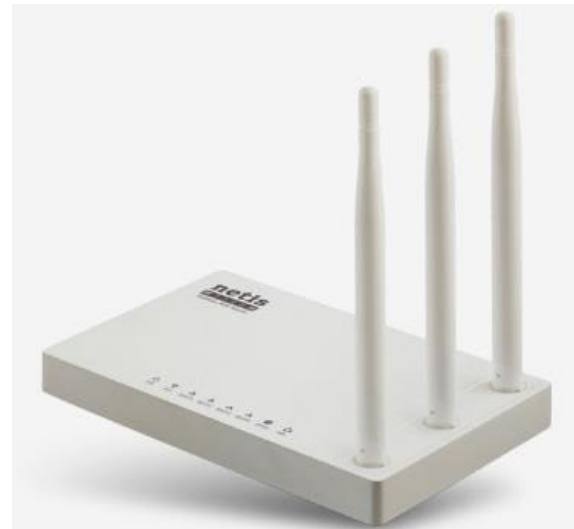

## Beschreibung

Der Netis Router WF2710 ist mit der nächsten Wi-Fi Technologie der Generation (802.11AC (WiFi 5)) ausgestattet und bietet simultane Verbindungen in beiden Funkfrequenzbereichen mit Geschwindigkeiten von bis zu 450Mbps im 5GHz Band und 300Mbps im 2.4GHz Band. Ideal für schnelle Downloads und Streaminganwendungen.

## Spezifikation


Wireless	
<b>Standards</b>	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.11a/n/ac 5GHz (WiFi 5)
<b>Signalrate</b>	Bis zu 300Mbps 2.4GHz Bis zu 450Mbps 5GHz
<b>Frequenzbereich</b>	2.4-2.4835GHz; 5.180-5.825GHz
<b>Ausgangsleistung</b>	20dBm(MAX)
<b>Datentransferraten</b>	802.11ac: 80MHZ(450Mbps) 802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
<b>Wireless-Funktionen</b>	AP, AP+WDS, WDS, Client, Multi-SSID
<b>Wireless-Sicherheit</b>	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Wireless MAC Filterung

Hardware	
<b>Standards</b>	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
<b>Anschlüsse</b>	1 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN Port 4 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN Port
<b>LED</b>	PWR, WPS, SYS, 2.4G, 5G LAN1 ~4, WAN, WPS
<b>Knöpfe</b>	Default, WPS
<b>Antenne</b>	3 * externe 5dBi Antenna
<b>Netzteil</b>	DC 12V/1A
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	140 x 58 x 41 mm
<b>Gewicht</b>	151g

Software	
<b>WAN-Typ</b>	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
<b>Sonstiges</b>	Bandbreitenkontrolle, Zugangskontrolle, Virtual Server, DMZ, VPN Pass-through, Dynamic DNS, Statisches Routing, WOL, Backup & Restore

Sonstiges	
<b>Zertifikate</b>	FCC, CE, KC
<b>Umgebungsbereich</b>	Arbeitstemperatur: 0°C~40°C Lagertemperatur: -40°C~70°C Arbeitsluftfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend
<b>Packung</b>	1 *WF2710 1 *Schnellinstallationsanleitung 1 *Netzteil 1 *Ethernetkabel

## Diagram

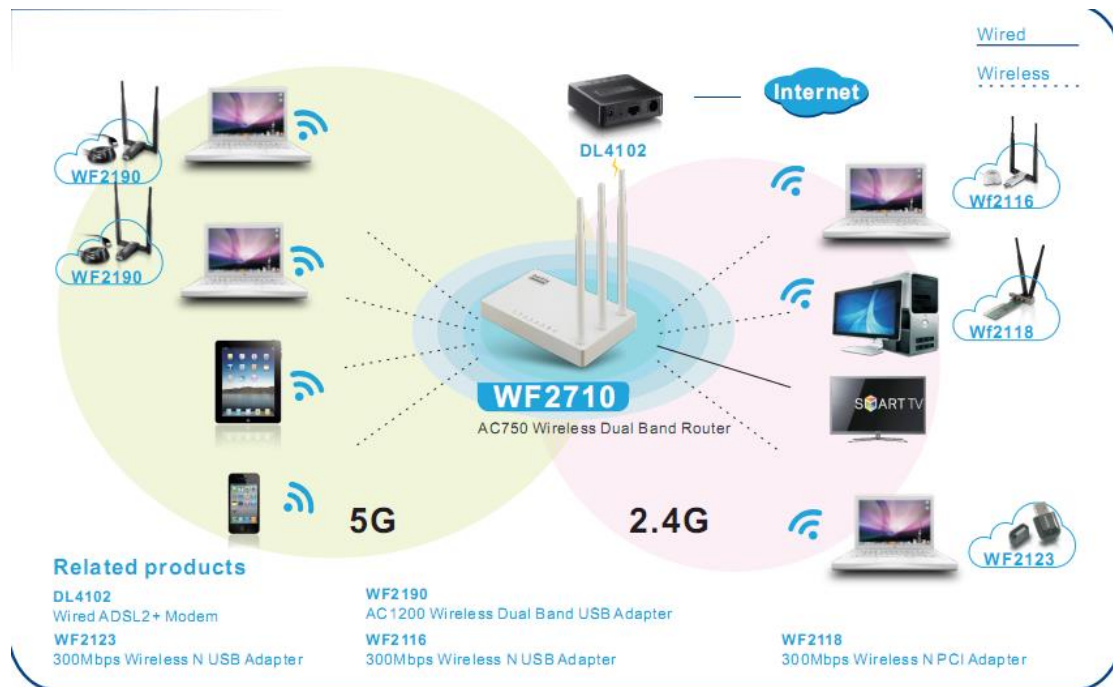

Änderungen vorbehalten. Netis ist ein Registered Trademark von Netis Systems Co., Ltd. Andere Marken- oder Produktnamen sind Trademarks oder Registered Trademarks der entsprechenden Inhaber. Vervielfältigung, Veränderung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Inter-Tech Elektronik Handels GmbH.