



150Mbps Wireless N Travel Router

WF2416

Eigenschaften

- Wireless N Geschwindigkeit bis zu 150Mbps
- Multi-Wirelessmodus zum erweitern des Funknetzwerks: AP, APR, WISP, Wi-Fi Extender
- Assistent zum einfachen Einrichten des Routers
- Einfache Verschlüsselung des Funknetzwerkes per WPS Knopf.
- Einfacher Wechsel per Schalter zwischen Accesspoint und Extender Modus
- Bandbreitenmanagement für sicheres Multimedistreaming
- Portables Design



Beschreibung

Der WF2416 Wireless Travel Router bietet mit seinen bis zu 150Mbps genügend Geschwindigkeit für Office und Heim Anwendungen. Sei kompaktes Design ist hervorragend für unterwegs geeignet. Das einfache Umschalten zwischen Extender und Accesspoint Modus per Umschalter sowie der WPS Knopf und der Setupassistent erleichtern die Konfiguration des Gerätes.

Spezifikation

Wireless	
Standards	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (WiFi 4)
Signalrate	Up to 150Mbps
Frequenzbereich	2.4-2.4835GHz
Ausgangsleistung	20dBm(MAX)
Datentransferraten	802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Wireless Funktionen	AP, APR, WISP, Wi-Fi Extender
Wireless Sicherheit	64/128-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) SSID Broadcast An/Aus Wireless MAC Filterung

Hardware	
Standards	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u100Base-TX
Anschlüsse	1 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN Port oder 1* 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN Port
LED`s	SYS
Knöpfe	Default, WPS
Antenne	1 * interne 4dBi Antenne
Netzteil	100-240V AC
Abmessungen (L x B x H)	7.4 cmx 7.4 cm x 2.6 cm
Weight	70g

Software	
WAN Typ	DHCP(Dynamische IP), Russia PPPoE, Unifi PPPoE, Statische IP,L2TP/Russia L2TP, PPTP/Russia PPTP
Port Forwarding	Virtual Server, UPnP, DMZ
VPN Pass-through	PPTP, L2TP, IPSEC(Angeschaltet im Auslieferungszustand)
QoS	Bandbreitenkontrolle
Andere	DDNS, Firmwareupgrade


Others	
Zertifikate	FCC, CE
Umgebungsbereich	Arbeitstemperatur: 0°C~40°C Lagertemperatur: -40°C~70°C Arbeitsluftfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend
Package	1 *WF2416 1 * Ethernetkabel 1* Schnellinstallationsanleitung

Diagram


AP Modus



AP Router Modus

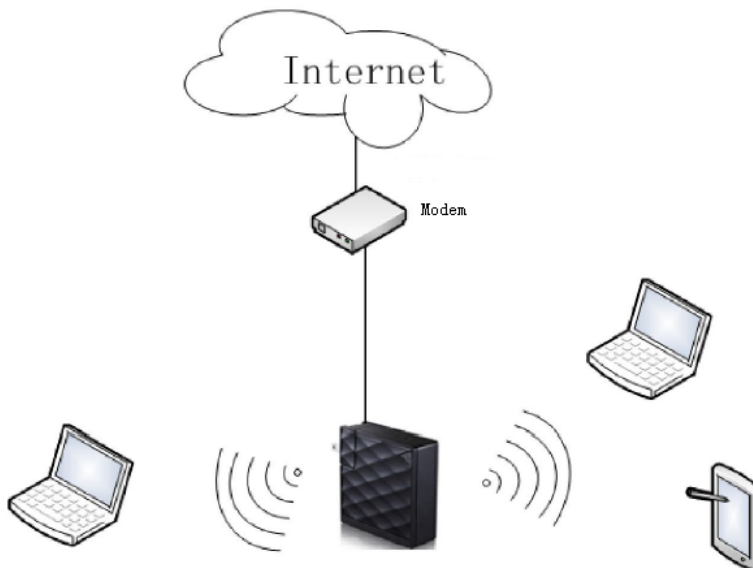

WISP Modus

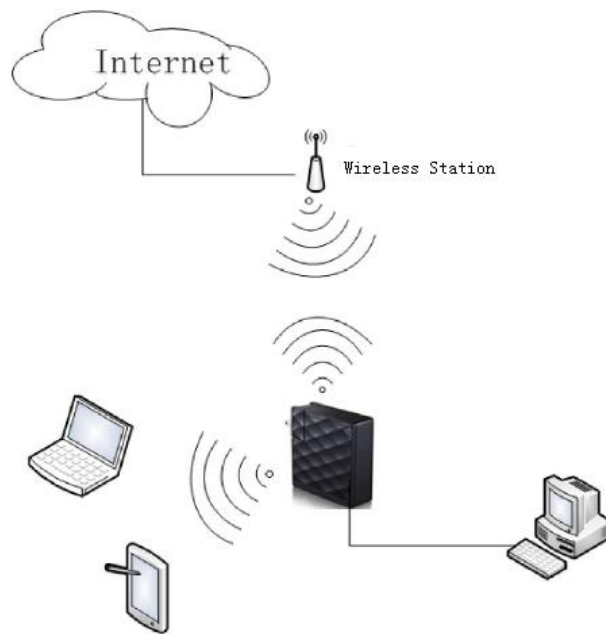

Wi-Fi Extender Modus



Änderungen vorbehalten. Netis ist ein Registered Trademark von Netis Systems Co., Ltd. Andere Marken- oder Produktnamen sind Trademarks oder Registered Trademarks der entsprechenden Inhaber. Vervielfältigung, Veränderung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Inter-Tech Elektronik Handels GmbH.